


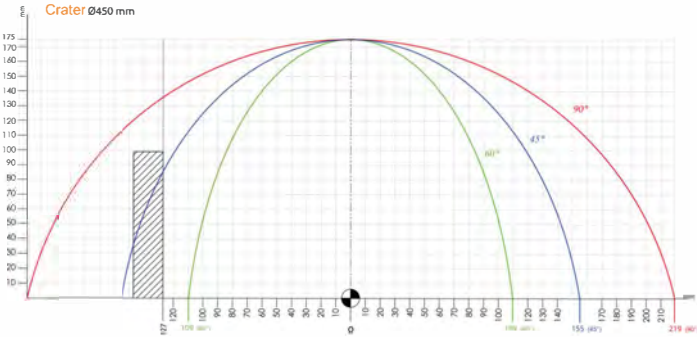

- * Hidro-Pnömatik ayarlanabilir testere çıkış hızı
- * Çift el eminyeti
- * Standart derecelerde ve her türlü ara derecelerde kesim yapabilir
- * Sol 90°'de yarma şeklinde düz kesim yapabilir

- * Saw blade rising speed is hydro-pneumatically adjustable
- * Equipped with double hand safety feature
- * Cutting at standard angles and any intermediate angles
- * Split type straight cut on left 90 angle

Standart

- * 1 ad. 450 mm testere
- * 2 ad. dikey mengene
- * Hava tabancası

Standart

- * 1 pc. 450 mm saw blade
- * 2 pcs. vertical clamps
- * Air gun

Opsiyonel

- * Konveyör
- * Yağ püskürtme sistemi
- * Yatay mengeneler
- * Otomatik açılır üst kapak
- * Talaş emme manifoldu

Optional

- * Conveyor
- * Spray mist lubrication system
- * Horizontal clamps
- * Automatic opening for upcover
- * Dust collector manifold

Crater-MA50

ALU PVC WD



2.2kW, 3 HP
230 V - 50



D= 450 mm
d= 30/32 mm



3000 r.p.m.



BAR AIR CONS.
8 Bar
50lt/min



75x94x137 cm



225

atech®