


## OTOMATİK BESLEMELİ, TAM OTOMATİK DİLİMLEME MAKİNESİ Ø 500 MM

CRATER  
AP500

## » Genel Özellikler

- Tam otomatik olarak alüminyum ve demir olmayan metalleri hızlı ve kusursuz olarak çok sayıda veya teker teker olarak 90° açıda kesebilir
- Çift servo motor kontrol sistemi kesme işlemini ekrana girilen kesme uzunluğu, kesim yüksekliğini ve kesme hızı bilgileri girilerek yapabilir
- Hareketli tabla profili alttan ve karşıdan itme özelliği sayesinde testere kesilen yüzeylerde iz bırakmaz
- Kullanıcı dostu ekran arayüzü sayesinde hızlı ve duraksız işlemler
- Tek seferde max. 550 mm profili sürebilir. Tekrarlanan besleme sayesinde her uzunlukta kusursuz kesim
- Min. kesme uzunluğu 4 mm
- Fire uzunluğu: 110 mm
- Boştaki malzeme besleme hızı: 10.000 mm/dak.
- Boştaki malzeme kesme hızı: 10.000 mm/dak.
- Kaydetme özelliği sayesinde birden fazla kesme emri düzenlenebilir. Parça olarak, çoklu ürün, kesim hızı ve yükseklik bilgileri girilebilir
- 7" yüksek çözünürlüklü ekran
- Üst koruma güvenliği ve materyal algılayan sensörleri sayesinde CE standartlarına göre güvenli kesim
- Özel talaş toplama tavası sayesinde, talaş emme sistemi olmadan bile testereden talaşları tahliye etmek kolaydır
- Testere yağlama işleminin spreyleme miktarı kullanıcı ekranından ayarlanabilir
- Hassasiyet : ± 0,2 mm

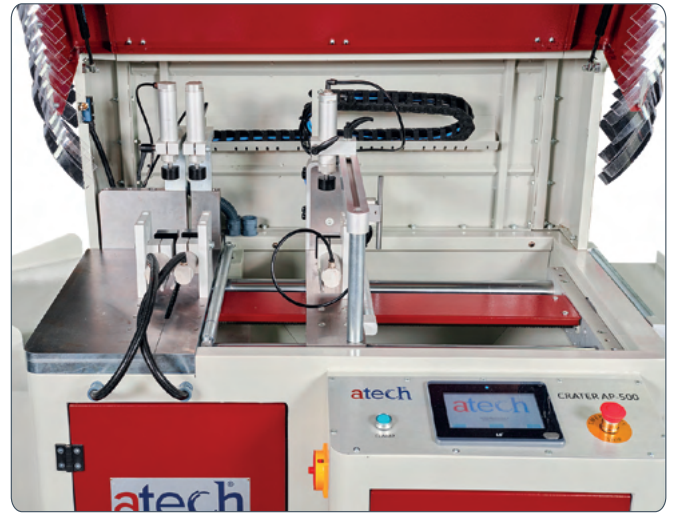

## OTOMATİK BESLEMELİ, TAM OTOMATİK DİLİMLEME MAKİNESİ Ø 500 MM

CRATER  
AP500

## ✓ Standart


- 1 ad. Ø500 mm kesim testeresi
- 3+3 adet pnömatik mengene
- 1 ad. KN-M3 Konveyör (3 m)
- Balya kesme kiti
- Pnömatik yağ spreyleme sistemi
- Vida/Mil yağlama ünitesi
- Hava tabancası
- Hareketli tabla, parça kaldırma ve karşıdan itme özellikleri

## ○ Opsiyonel









- Otomatik açılan üst kapak
- Min.4 mm kalınlığında kesme özelliği
- Hazırda olan kesme bıçağının yanına ikinci bir kesme bıçağı ilave olabilir ve prosesdeki ürüne ikincil bir işlem yapılabilir. (Opsiyonel özellikler için lütfen iletişime geçiniz)

## » Kesme Diyagramı
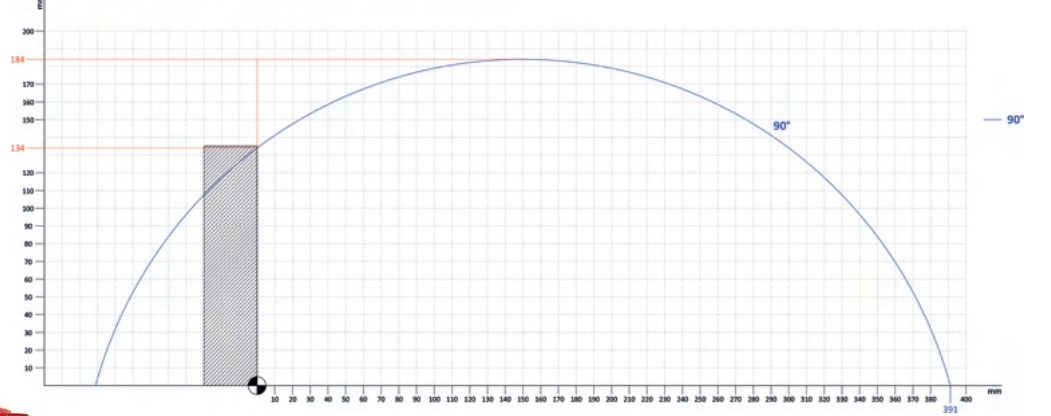
## Crater - AP Ø500 mm



## » Teknik Tablo

							
Servo kW	Kesme Motoru	Testere Ölçüsü	Testere	Bar Hava Lt.	Paket Boyutu	Makine Boyutu	Makine Kg
2x0.75 kW	3 kW, 4 Hp 400 V, 50 / 60 Hz	D=500 mm d=30-32 mm	3000 r.p.m.	6-8 Bar 50 lt/min	W x L x H (cm) 170x110x155cm	W x L x H (cm) 154x121x139cm	520