



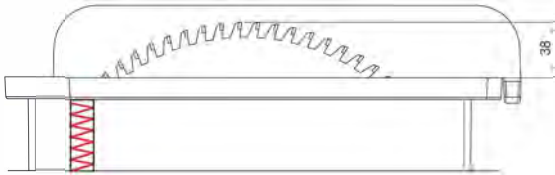

Alya Ø305 mm

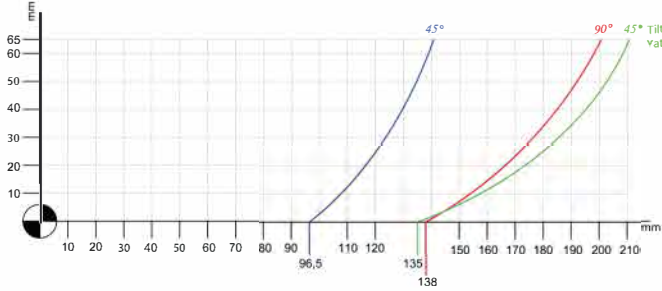

- * Kafa Sola pratik yatar ve istenilen derecede sabitlenebilir
- * Talaş girmesini önleyen sıfır yüzey
- * Standart derecelerde ve her türlü ara derecelerde kesim yapılabilir
- * Özel alüminyum (sigma) profilden imal edilmiş, patentli gönye ve dayama sistemi
- * Head can be tilted to left and fixed at any angle
- * Zero surface avoiding insertion of saw dust
- * Cutting at standard angles and any intermediate angles
- * User friendly clamp. Can be tilted to any direction, tightened with one move

Standart

- * 1 set mekanik mengene
- * 1 ad. dayama

Standard

- * 1 set mechanic clamp
- * 1 unit support

Opsiyonel

- * Testere
- * İstenilen uzunlukta ilave profil
- * Mengene seti
- * Trifaze motor

Optional

- * Saw blade
- * Additional profile on desired length
- * Clamp set
- * 3-Phase motor

Alya							
ALU	PVC	WD	800 W, 230 V 50-60 Hz	1200 W, 400 V	D= 305 mm d= 30/32mm	3000 r.p.m.	62x49x41 cm
							28